

Cloisons de séparation 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Cloisons de séparation

Les cloisons de séparation favorisent la stabilité géométrique des boîtiers, une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton. En fonction de l'installation, la cloison de séparation peut à nouveau être retirée après le bétonnage pour qu'il y ait plus de place.

La cloison de séparation 1031 dispose d'un coude qui permet de faire passer des câbles. La cloison de séparation 1038 sépare les compartiments totalement les uns des autres.

Essai du fil incandescent



Les cloisons de séparation satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Elles conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), retardateur de flamme.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Convient pour
372 800 047	1031	100	Cloison de séparation, EFI 850°C	1005,1066
372 800 147	1038	100	Cloison de séparation, EFI 850°C	1006

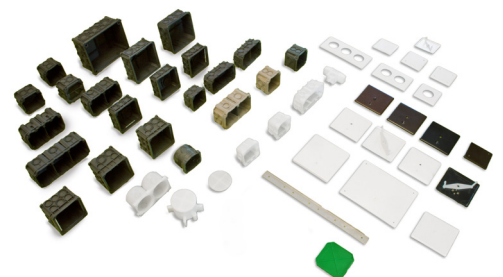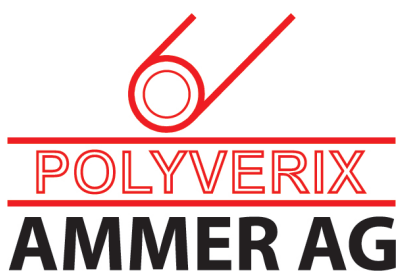

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch