

Pareti divisorie 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Pareti divisorie

Le pareti divisorie stabilizzano la forma delle scatole, cosa che, soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, riveste una grande importanza. A seconda dell'impianto, dopo la betonatura, la parete divisoria può essere nuovamente rimossa lasciando più spazio a disposizione.

La parete divisoria 1031 dispone di una curva che permette il passaggio di cavi. La parete divisoria 1038 chiude gli scomparti separandoli completamente l'uno dall'altro.

Prova del filo incandescente


Le pareti divisorie superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.


Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ritardante di fiamma.

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Adatta per
372 800 047	1031	100	Parete divisoria, prova filo incandescente 850°C	1005, 1066
372 800 147	1038	100	Parete divisoria, prova filo incandescente 850°C	1006



POLYVERIX
AMMER AG

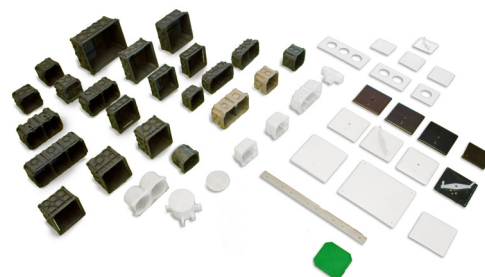

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: www.polyverix.ch