

# UP Dosen 1001 - 1002 - 1003

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie



372 501 857 - 1001



372 104 847 - 1002



372 201 747 - 1003

## Die bewährte Unterputzdose

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

## Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und zT M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellenschlauch fixiert.

## Glühdrahtprüfung

Alle grauen Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.


Die weissen Dosen sind bis 650°C geprüft und sind daher ideal für den Einbau in nicht brennbare Wände

## Farbe, Material

Weiss, HDPE (halogenfrei).

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer-No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen	Grösse
372 501 857	1001	80	UP 1er Dose, GDP 650°C	60 x 55	8x ø20	1x1
372 501 847	1002	80	UP 1er Dose, GDP 650°C	60 x 55	8x ø20	1x1
372 201 747	1003	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1

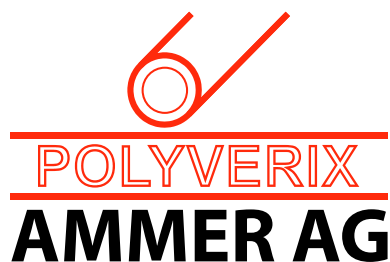

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)