

Abzweigdosen 1011 - 1012 - 1013

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 010 047 - 1011



155 010 247 - 1012



155 010 447 - 1013

Die bewährte Abzweigputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M16, M20, M25 und M32. Sie sind somit sehr vielseitig einsetzbar

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellenschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer-No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 010 047	1011	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	2x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32
155 010 247	1012	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	4x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 1x ø32
155 010 447	1013	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	2x ø20 / 4x ø25 / 1x ø32

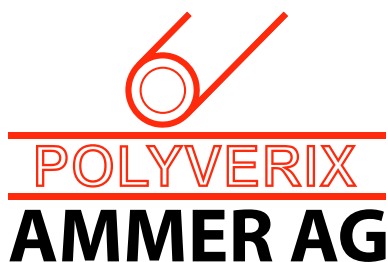

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch