

# Abzweigdosen 1014 - 1015 - 5016

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 011 047 - 1014



155 011 247 - 1015



155 011 447 - 5016

## Die bewährte Abzweigdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch ihre grosse Einbautiefe, dem grossen Volumen und der hohen Anzahl an Rohrdurchführungen lassen sie viel Freiraum für Installationen.

## Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20, M25 und M32.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellenschlauch fixiert.

## Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

## Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

## Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer-No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 011 047	1014	54	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø32
155 011 247	1015	45	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 80	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø32
155 011 447	5016	54	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø32

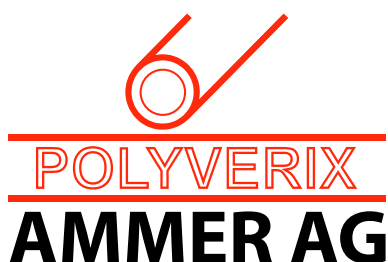

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)