

Trennwände 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Trennwände

Die Trennwände vermitteln den Dosen Formstabilität, Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit. Je nach Installation kann die Trennwand nach dem Betonieren wieder entfernt werden, damit steht mehr Platz zur Verfügung.

Die Trennwand 1031 verfügt über einen Bogen, der es erlaubt Kabel durchzuführen. Die Trennwand 1038 schliesst die Abteile ganz voneinander ab.

Glühdrahtprüfung


Die Trennwände erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammhemmer.

E-No	Ammer-No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu
372 800 047	1031	100	Trennwand, GDP 850°C	1006
372 800 147	1038	100	Trennwand, GDP 850°C	1005, 1066

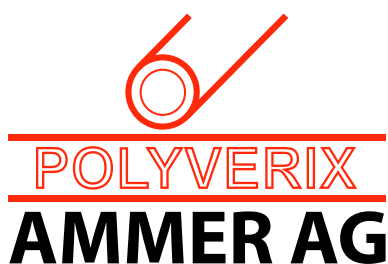

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch