

UP Dosen 1061 - 1063 - 1068

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 012 047 - 1061



155 013 047 - 1063



155 000 047 - 1068

Die bewährte Abzweigdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch ihre grosse Einbautiefe, dem grossen Volumen und der hohen Anzahl an Rohrdurchführungen lassen sie viel Freiraum für Installationen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M16, M20, M25, M32 und M40.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellenschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer-No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 012 047	1061	16	Abzweigdose, GDP 850°C	170 x 130 x 70	22x ø20 / 14x ø25 / 10x ø32 / 10x ø40
155 013 047	1063	32	Abzweigdose, GDP 850°C	110 x 110 x 55	1x ø16 / 17x ø20 / 10x ø25 / 4x ø40
155 000 047	1068	30	Abzweigdose, GDP 850°C	122 x 122 x 55	20x ø20 / 16x ø25 / 4x ø32

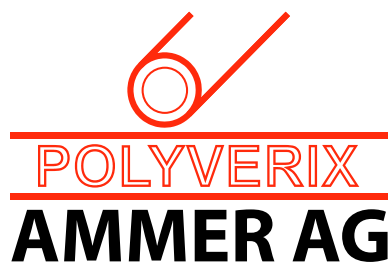

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch